

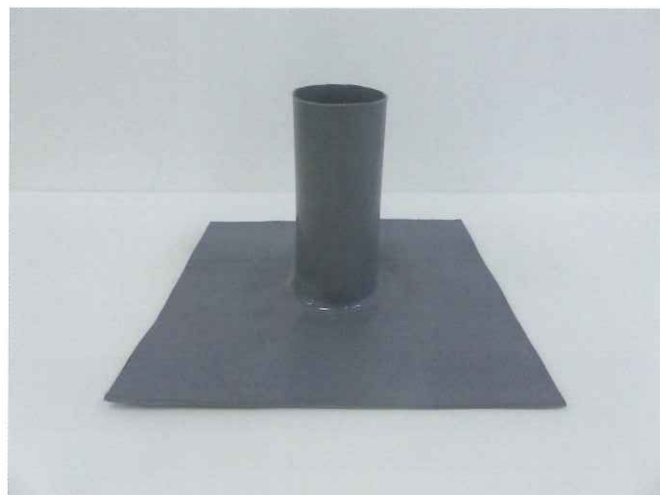


製品情報

タテ型

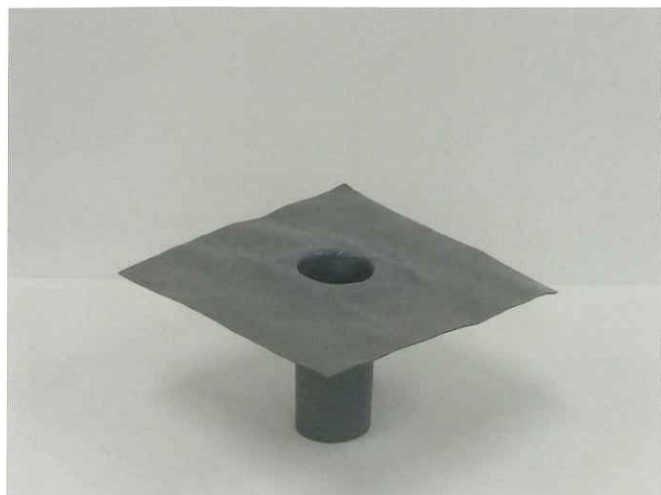

ヨコ型

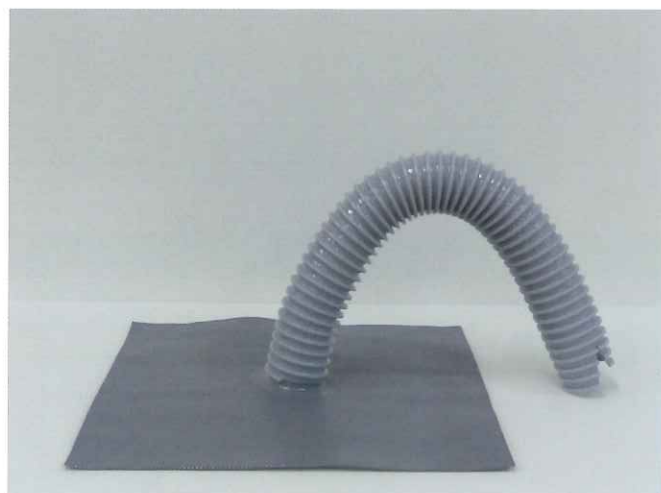

排水能力参考表

タテ型

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)
タテ型 40 用	17
タテ型 50 用	47
タテ型 70 用	104
タテ型 80 用 (75 用)	157
タテ型 90 用	266
タテ型 100 用	360
タテ型 125 用	616
タテ型 130 用	753
タテ型 150 用	945

ヨコ型

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200
ヨコ型 40 用	15	-	-	-	-	-	-
ヨコ型 50 用	26	-	-	-	-	-	-
ヨコ型 60 用	40	28	-	-	-	-	-
ヨコ型 70 用	75	53	-	-	-	-	-
ヨコ型 80 用 (75 用)	115	81	66	-	-	-	-
ヨコ型 90 用	193	137	111	96	-	-	-
ヨコ型 100 用	289	204	167	144	129	-	-
ヨコ型 120 用	-	305	249	216	193	176	-
ヨコ型 130 用	-	423	346	299	268	244	-
ヨコ型 140 用	-	566	462	400	358	327	283

※当参考表の数値は雨量 100mm/h を基礎として算出したものです。

参照：給排水衛生設備規準 SHASE-S206 (2009)