


タテ型

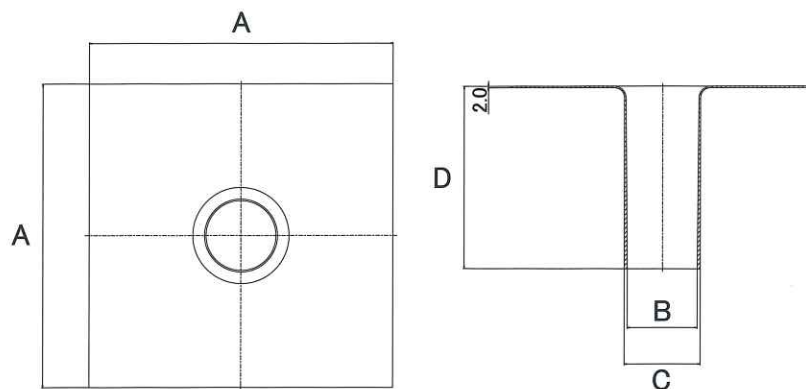


タテ型		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (mm ²)	ケース入数
			ツバ部 (mm 角)	内径	外径	筒長さ		
40 用	標準サイズ	2.0	300	30	35	180	706	2 個入
50 用		2.0	300	44	49	180	1,520	
70 用		2.0	300	59	64	180	2,734	
80 (75 用)		2.0	300	69	74	180	3,739	
90 用		2.0	300	84	89	180	5,541	
100 用		2.0	300	94	99	180	6,939	
125 用		2.0	300	115	120	180	10,386	
130 用		2.0	300	124	129	180	12,076	
150 用		2.0	300	135	140	180	14,313	

材質

ツバ部：アルミエキスパンドメタル入りウレタンゴム

筒部：ウレタンゴム

ヨコ型

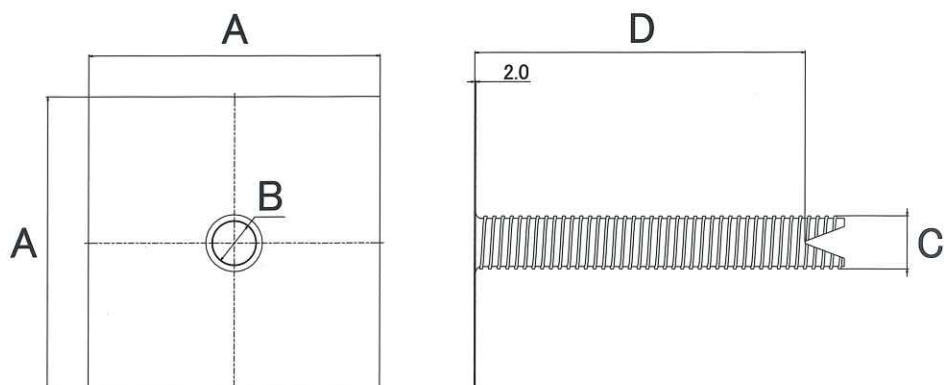

ヨコ型		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (mm ²)	ケース入数
			ツバ部 (mm 角)	内径	ホース外径	ホース有効長さ		
40 用	標準サイズ	2.0	300	29	39.8	400	660	2 個入
50 用		2.0	300	35	45.9	400	962	
60 用		2.0	300	41	53.5	400	1,320	
70 用		2.0	400	52	65.0	500	2,123	
80 (75 用)		2.0	400	61	72.6	700	2,922	
90 用		2.0	400	74	85.8	700	4,300	
100 用		2.0	400	86	98.6	700	5,808	
120 用		2.0	400	100	112.0	700	7,854	
130 用		2.0	400	113	125.3	700	10,028	
140 用		2.0	400	126	137.2	700	12,469	

材質

ツバ部：アルミエキスパンドメタル入りウレタンゴム

筒部：ウレタンゴム／塩ビホース